


## WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

### Automatikgetriebefilter mit Ölwanne 8020015 und 8020016

Verspannt montierte Ölwannen führen zu Öl-Undichtigkeiten und Rissen in der Ölwanne selbst. **Beachten Sie die Anschraubreihenfolge bei der Montage!**

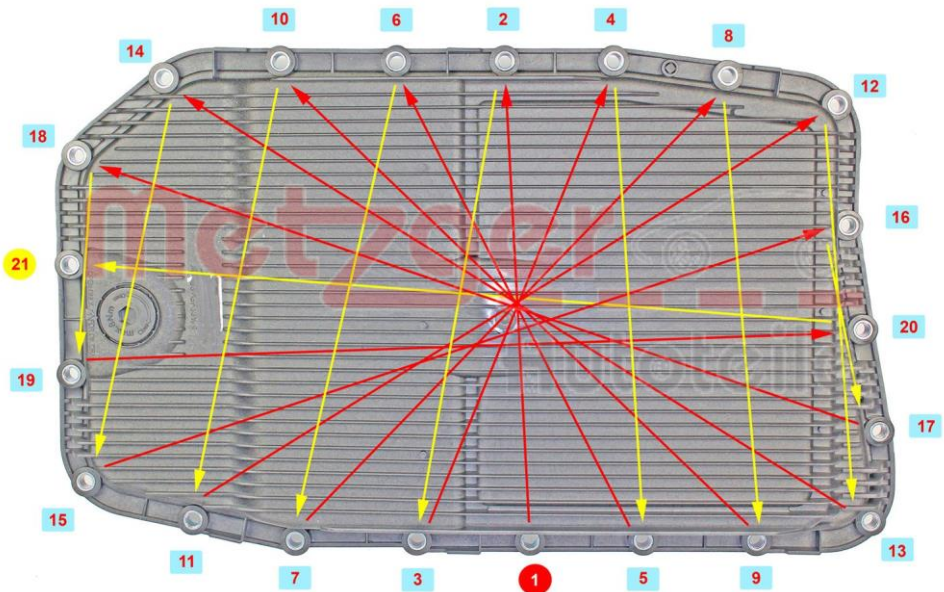

**Anschraubreihenfolge:** Ölwanne am Getriebe ansetzen und alle Schrauben von Hand eindrehen. Den korrekten Sitz der Ölwanne prüfen. Schrauben beginnend bei Position 1 über Kreuz von innen nach außen verschrauben. Drehmoment 10 NM. Die Vorgaben des KFZ-Herstellers sind zu beachten.

Undichtigkeiten bzw. Risse durch verspannt montierte Ölwannen werden nicht als Garantiefall anerkannt.